

KOMFORT IM EINGANGSBEREICH

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM
MULTILEVEL AFS



KOMFORT IM EINGANGSBEREICH

Die Eingangstür gehört zu den wichtigsten Elementen unseres Hauses. Sie schützt das Haus vor Kälte, Regen oder Einbruch, um nur einige ihrer Funktionen zu nennen. Dank der Tür können wir uns vom Straßenlärm abschirmen. Wie soll man jedoch eine Tür auswählen, die unsere Anforderungen erfüllt und uns über die Jahre dient ?

Ein Wert, auf den vor dem Kauf einer Tür geachtet werden sollte, ist die Wärmeübergangskoeffizienz. Je niedriger sein Wert, desto mehr Wärme bleibt in unserem Haus. Im Angebot sind die Paneeltüren erhältlich.

Bei der Auswahl der Haustür sollte ebenfalls auf die Schlagregendichtheit geachtet werden. Von diesem Parameter hängt es ab, ob bei starkem Sturm und störmendem Regen Wasser eindringen kann. Je höher die Angaben, desto besser schützt die Tür unser Haus.

Die in den Türflügel montierten Paneelfüllungen basieren auf den Systemen MB-70, MB-70HI und MB-86 und sind in einer breiten Palette von Farben und Strukturen erhältlich. Diese Elemente können mit Fräsungen und Applikationen verziert oder aus Verbundglas gefertigt sein. Paneeltüren können in großen Abmessungen mit einer Breite bis 1,40m und einer Höhe bis 2,60m gefertigt werden.

Die Türen sollten vor allem an den Stil des Hauses angepasst sein. Wenn unser Haus traditionell eingerichtet ist, sollten Türflügel mit Glaspaneelen oder holzähnlichen Strukturen eingestetzt werden. Liebhaber moderner Arragements können hingegen unter Grafittönen aus der RAL-Palette wählen.



TÜREN FÜR GROßFLÄCHIGE EINGANGSBEREICHE

Wenn wir uns ein wenig Zeit für die Auswahl der Tür nehmen,
können wir einen schönen Eingang schaffen,
der unsere Gäste verzaubert und das Gefühl eines sicheren Zufluchtsorts verleiht.

MB 104

U_D ab 0,50 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	95 mm
Türflügeltiefe	95 mm
Paneelfüllungstärke	bis 95 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 2600 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, PN-EN 12207:2001
Schlagregendichtheit	Klasse E1200 (1200 Pa), PN-EN 12208:2001
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C4/B4, PN-EN 12210:2001
Wärmedämmung	U_D ab 0,50 W/m²K

Standardausstattung:

- automatische 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2750 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not - und Gefahrenfunktion
- Rollenklemmband WR Edelstahl
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Dilatationsprofile im Türflügel.

Konstruktionsvariante: SI+

Umlaufend an der Tür und Zarge befestigte Zentraldichtungen erhöhen die thermischen Eigenschaften der Türen und dichten diese ab.

Türschwelle 95mm - Schwellenprofil und Zarge haben die gleiche Breite.

MB 86 BEIDSEITIG FLÄCHENÜBERDECKEND

U_D ab 0,66 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	77 mm
Türflügeltiefe	77 mm
Paneelfüllungstärke	44 und 77 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 2600 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, PN-EN 12207:2001
Schlagregendichtheit	Klasse E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001
Wärmedämmung	U_D ab 0,66 W/m²K

Standardausstattung:

- automatische 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2750 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not - und Gefahrenfunktion
- Rollenklemmband WR Edelstahl
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Die Konstruktionsvariante SI+ sorgt für sehr gute Wärmedämmung.

Die steifen und festen Dilatationsprofile ermöglichen die Ausführung von Türen mit großen Abmessungen.

Türschwelle 77mm - Schwellenprofil und Zarge haben die gleiche Breite.

Die Dichtungen gewärleisten eine hohe Wasser- und Luftdichtheit, was zu einem hohen Nutzungskomfort und Kosteneinsparungen führt.

MB 86 EINSEITIG FLÄCHENÜBERDECKEND

U_D ab 0,66 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	77 mm
Türflügeltiefe	77 mm
Paneelfüllungstärke	44 und 77 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 2600 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, PN-EN 12207:2001
Schlagregendichtheit	Klasse E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001
Wärmedämmung	U_D ab 0,66 W/m²K



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Die Konstruktionsvariante MB-86 SI sorgt für sehr gute Wärmedämmung.

Die steifen und festen Dilatationsprofile ermöglichen die Ausführung von Türen mit großen Abmessungen.

Türschwelle 77mm - Schwellenprofil und Zarge haben die gleiche Breite.

Standardausstattung:

- manuelle 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2600 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not - und Gefahrenfunktion
- Aufsatztürbänder WX in Türfarbe
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX

MB 86 EINSATZFÜLLUNG

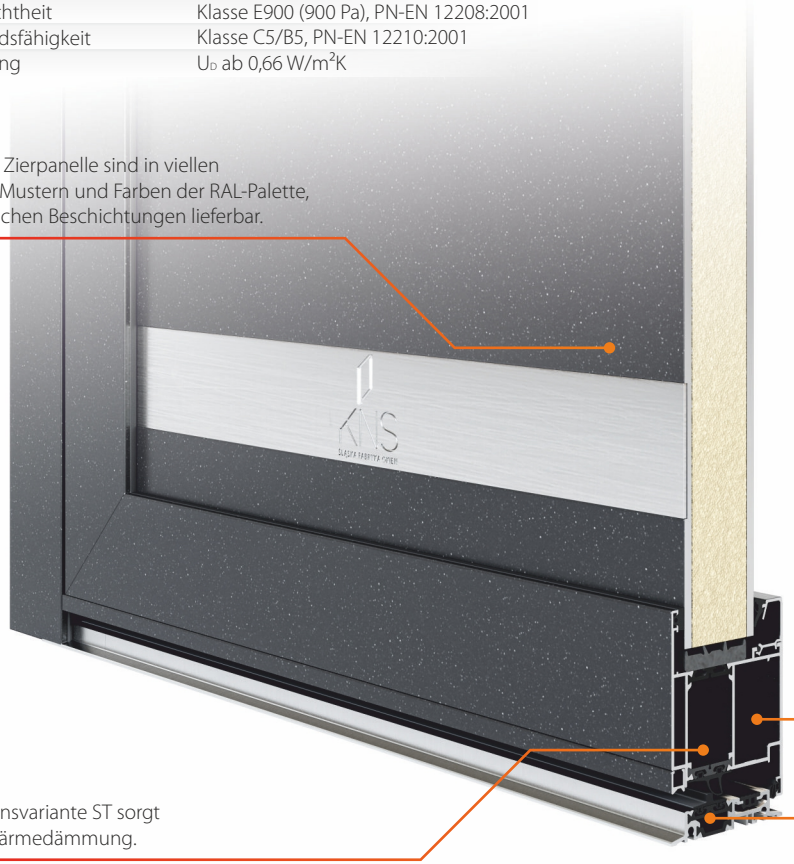
U_D ab 0,66 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	77 mm
Türflügeltiefe	77 mm
Paneelfüllungstärke	44 und 77 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 2600 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4, PN-EN 12207:2001
Schlagregendichtheit	Klasse E900 (900 Pa), PN-EN 12208:2001
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C5/B5, PN-EN 12210:2001
Wärmedämmung	U_D ab 0,66 W/m²K

Standardausstattung:

- manuelle 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2600 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not - und Gefahrenfunktion
- Aufsatztürbänder WX in Türfarbe
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Die steifen und festen Dilatationsprofile ermöglichen die Ausführung von Türen mit großen Abmessungen.

Die Konstruktionsvariante ST sorgt für sehr gute Wärmedämmung.

Türschwelle 77mm - Schwellenprofil und Zarge haben die gleiche Breite.

AS 75

U_D ab 0,93 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	75 mm
Türflügeltiefe	75 mm
Paneelfüllungstärke	44 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 3000 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse E 1200
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C2
Wärmedämmung	U_D ab 0,93 W/m²K

Standardausstattung:

- manuelle 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2600 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not und Gefahrenfunktion
- Aufsatztürbänder WX in Türfarbe
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX
- Schwellenprofil 30mm



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Profile mit Einsatz der innovativen Technologie ANTI-BI-METALL.

Wärmegedämmtes Profil.

Warme Türschwelle mit Schwellenprofil.

AS 75P

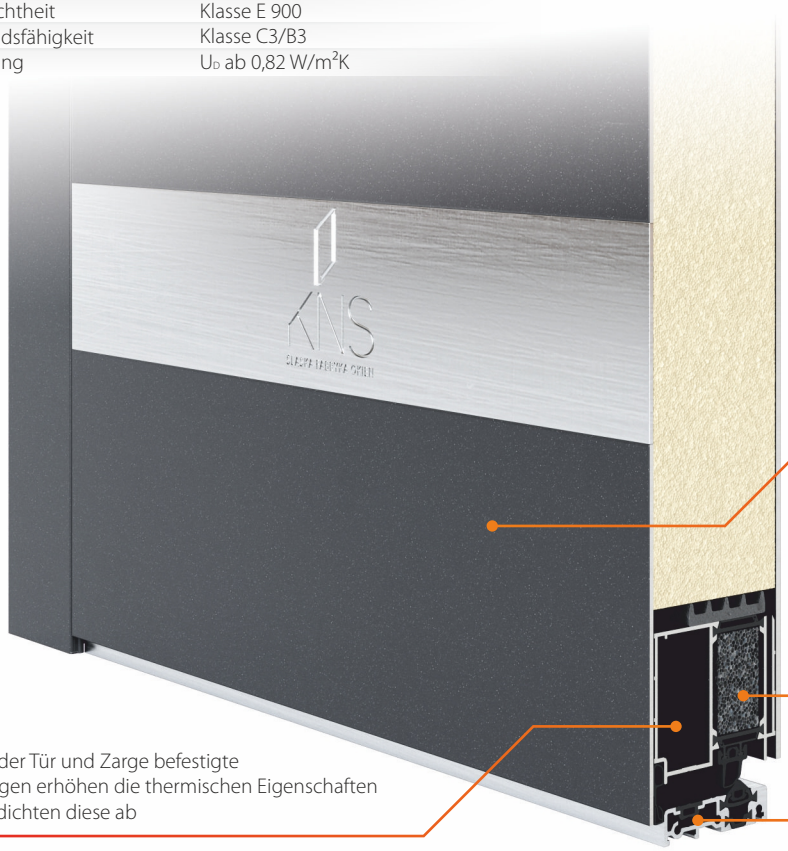
U_D ab 0,82 W/m²K

TECHNISCHE DATEN:	
Rahmentiefe	75 mm
Türflügeltiefe	75 mm
Paneelfüllungstärke	44 mm
Max. Türflügelmaße	(BxH) B bis 1400 mm, H bis 3000 mm

TECHNISCHE DATEN:	
Luftdurchlässigkeit	Klasse 4
Schlagregendichtheit	Klasse E 900
Windwiderstandsfähigkeit	Klasse C3/B3
Wärmedämmung	U_D ab 0,82 W/m²K

Standardausstattung:

- manuelle 3-fach Verriegelung Siegenia AS 2600 + Rahmenschließteile
- Außengriffstange AF 30.100
- Ringrosette
- Profilzylinder inkl. Not und Gefahrenfunktion
- Aufsatztürbänder WX in Türfarbe
- Innendrücker GAJA + Rosette INOX
- Schwellenprofil 30mm



Die ästetischen Zierpanelle sind in viellen verschiedenen Mustern und Farben der RAL-Palette, sowie holzähnlichen Beschichtungen lieferbar.

Profile mit Einsatz der innovativen Technologie ANTI-BI-METALL und speziellen Dämmkeil


Umlaufend an der Tür und Zarge befestigte Zentraldichtungen erhöhen die thermischen Eigenschaften der Türen und dichten diese ab

Warme Türschwelle mit Schwellenprofil



BASIC


Einsatzfüllung
- Dreifachverglasung
  ab Ug 0,5 W/m²K oder Ug 0,7 W/m²K
- Paneelstärke von 44mm
- Die Wärmedurchgangskoeffizienz:
  MB 86 Ug ab 0,9 W/m²K
  AS 75 Ug ab 0,93 W/m²K
- Konstruktionsvarianten:
  MB 86 ST, AS 75





CLASSIC


einseitig flächenbündig
- Dreifachverglasung
  Ug 0,7 W/m²K
- Paneelstärke von 44mm
- Die Wärmedurchgangskoeffizienz:
  MB 86 Ug ab 0,9 W/m²K
- Konstruktionsvarianten:
  MB 86 Si





EXCLUSIVE

beidseitig flächenbündig
- Dreifachverglasung
  Ug 0,5 W/m²K
- Paneelstärke 75mm (AS 75P), 77mm (MB 86)
  und 95mm (MB 104 Passive)
- Die Wärmedurchgangskoeffizienz:
  AS 75P Ug ab 0,8 W/m²K
  MB 86 Ug ab 0,66 W/m²K
  AS 104 Ug ab 0,50 W/m²K
- Konstruktionsvarianten:
  AS 75P, MB 86 Si, MB 104 Si+





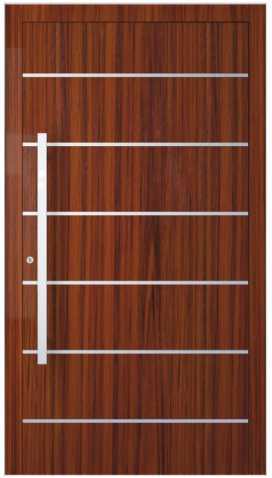
AF 001 S. 2.4



AF 002 S. 2.4



AF 003 S. 2.4



AF 004 S. 2.4



AF 005 S. 2.5



AF 006 S. 2.5



AF 007 S. 2.5



AF 008 S. 2.5



AF 009 S. 2.6



AF 010 S. 2.6



AF 011 S. 2.6



AF 012 S. 2.6



AF 013 S. 2.7



AF 014 S. 2.7

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 015 S. 2.7



AF 016 S. 2.7



AF 017 S. 2.8



AF 018 S. 2.8



AF 019 S. 2.8



AF 020 S. 2.8



AF 021 S. 2.9



AF 022 S. 2.9



AF 023 S. 2.9



AF 025 S. 2.9



AF 026 S. 2.10



AF 027 S. 2.10



AF 028 S. 2.10



AF 029 S. 2.10

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 030 S. 2.11



AF 031 S. 2.11



AF 032 S. 2.11



AF 033 S. 2.11



AF 034 S. 2.12



AF 035 S. 2.12



AF 036 S. 2.12



AF 037 S. 2.12



AF 038 S. 2.13



AF 039 S. 2.13



AF 040 S. 2.13



Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 001

- AF 65.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe Innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7016



AF 002

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe Innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7013



AF 003

- AF 65.1400 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite aufgesetzt
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe Innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7043



AF 004

- AF 60.1000 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Oberfläche: Kastanie ADEC K101

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 005

- AF1NL 400x115
Edelstahlgriff bündig
- Profilierung außen
- Oberfläche:
RAL 7023



AF 006

- AF 100.1000 Außengriffstange
aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig:Satinato
mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7042



AF 007

- AF 100.1600 Außengriffstange
aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen:VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 8002



AF 008

- AF 100.1600 Außengriffstange
aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche:
RAL 7047

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 009

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato sandgestrahlt mit durchsichtigen Rand
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7017/ Tanne ADEC J107



AF 010

- AFZ 1200 Applikationen und Griff aus Edelstahl bündig
- Oberfläche: Beton ADEC E137



AF 011

- AF1NL 155x550 Edelstahlgriff außen bündig
- Applikationen und Griff aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7001



AF 012

- AF 50.1200 Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato sandgestrahlt mit durchsichtigen Rand
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7001/RAL 3003

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 013

- AF 65.1400 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen und Griff aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen:Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7015



AF 014

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1 mit schwarz lackierten Rahmen
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9016



AF 015

- AF 60.1000 Außengriffstange aus Edelstahl
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite aufgesetzt
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7004



AF 016

- AF 65.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7021

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 017

- AF 50.1200 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7006



AF 018

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7005



AF 019

- AF 65.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9007



AF 020

- AF 40.1000 Außengriffstange aus Edelstahl
- Ornamentrahmen umlaufend 5mm außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato nach Motiv
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7001

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 021

- AFZ 1600 integrierte Griffschale
- Applikationen aus Edelstahl auf der Außenseite bündig
- Oberfläche: RAL 9005



AF 022

- AFZ 1600 integrierte Griffschale
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9046



AF 023

- AFZ 1600 integrierte Griffschale
- Verzierungen aus Edelstahl auf der Außenseite, bündig
- Oberfläche: RAL 6005



AF 025

- AF 65.1800 Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Fläche
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7008

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 026

- AF 65.1400 Außengriffstange aus Edelstahl
- 3D Fläche
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9011



AF 027

- AF 65.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Überfräsungen außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9007



AF 028

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Verzierungen aus Edelstahl auf der Außenseite, bündig
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9011



AF 029

- AF 60.800 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Oberfläche: RAL 9011/RAL 2004

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 030

- AF 65.1000 Außengriffstange aus Edelstahl
- Verzierungen aus Edelstahl auf der Außenseite, bündig
- Oberfläche: RAL 9011



AF 031

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7031



AF 032

- AF 100.1800 Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: ESG 6mm Schwarz lackiert
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7001



AF 033

- AF 100.1400 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: ESG 6mm Schwarz lackiert
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7001

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 034

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: ESG 6mm Schwarz lackiert
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9007



AF 035

- AF 100.1600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit durchsichtigen Streifen
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 7030



AF 036

- verdeckt liegender Griff
- 3D Fläche
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: RAL 9016



AF 037

- verdeckt liegender Griff
- 3D Fläche
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche: SPECTRAL UMBRA ULTRAMATT

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen



AF 038

- AF 35.P5.600 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit Motiv
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche:
  SPECTRAL TANNENGRÜN ULTRAMATT



AF 039

- AF 35.P5.800 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit Motiv
- Glasscheibe Innen: Thermofloat
- Oberfläche:
  SPECTRAL FENSTERGRAU ULTRAMATT



AF 040

- AF 35.P5.960 Außengriffstange aus Edelstahl
- Profilierung außen
- Glasscheibe außen: VSG 33.1
- Glasscheibe mittig: Satinato mit Motiv
- Glasscheibe innen: Thermofloat
- Oberfläche:
  SPECTRAL STAHLBLAU ULTRAMATT



Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen

GRIFFSTANGEN



AF 60

AF 60 Q10
Griffstangeaus
Edelstahl
(gerade Stützen)
40x10 mm



- AF 60.Q10.600 600 mm
- AF 60.Q10.800 800 mm
- AF 60.Q10.1000 1000 mm
- AF 60.Q10.1200 1200 mm



AF 65

AF 65 Q10
Griffstangeaus
Edelstahl
(gerade Stützen)
40x20 mm



- AF 65.Q10.600 600 mm
- AF 65.Q10.800 800 mm
- AF 65.Q10.1000 1000 mm
- AF 65.Q10.1200 1200 mm
- AF 65.Q10.1400 1400 mm
- AF 65.Q10.1600 1600 mm
- AF 65.Q10.1800 1800 mm



AF 100

AF 100 Q10
Griffstangeaus
Edelstahl
(gerade Stützen)
40x40 mm



- AF 100.Q10.600 600 mm
- AF 100.Q10.800 800 mm
- AF 100.Q10.1000 1000 mm
- AF 100.Q10.1200 1200 mm
- AF 100.Q10.1400 1400 mm
- AF 100.Q10.1600 1600 mm
- AF 100.Q10.1800 1800 mm



AF 50

AF 50 P10
Griffstangeaus
Edelstahl
(gerade Stützen)
Durchmesser:
30 mm



- AF 50.P10.600 30x600 mm
- AF 50.P10.1000 30x1000 mm
- AF 50.P10.1200 30x1200 mm



AF 1NL

AF 1NL 155x550
integrierte Griffschale:
Edelstahl





AF 1NL



AF 1NL 400x115
integrierte Griffschale:
Edelstahl



AF 30

AF 30 P45
Stoßgriff:
Edelstahl
(45 Grad Stützen)
Durchmesser:
30 mm



- AF 30.P45.600 600 mm
- AF 30.P45.800 800 mm
- AF 30.P45.1000 1000 mm
- AF 30.P45.1200 1200 mm
- AF 30.P45.1400 1400 mm
- AF 30.P45.1600 1600 mm
- AF 30.P45.1800 1800 mm



AF 35

AF 35 P5
Stoßgriff:
Edelstahl
Durchmesser:
30 mm



- AF 35.P5.600 600 mm
- AF 35.P5.800 800 mm
- AF 35.P5.960 960 mm



AF 40

AF 40 P10
Stoßgriff:
Edelstahl
(gerade Stützen)
Durchmesser:
30 mm



- AF 40.P10.600 600 mm
- AF 40.P10.800 800 mm
- AF 40.P10.1000 1000 mm
- AF 40.P10.1200 1200 mm
- AF 40.P10.1400 1400 mm
- AF 40.P10.1600 1600 mm
- AF 40.P10.1800 1800 mm



AF 210

AF 210 P45
Stoßgriff:
Edelstahl
(45 Grad Stützen)
Durchmesser:
35 - 40 mm



- AF 210.P45.800 800 mm
- AF 210.P45.1200 1200 mm
- AF 210.P45.1600 1600 mm



AF 200

AF 200 P10
Stoßgriff:
Edelstahl
(gerade Stützen)
Durchmesser:
35 - 40 mm



- AF 200.P10.800 800 mm
- AF 200.P10.1200 1200 mm
- AF 200.P10.1600 1600 mm

Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen

GRIFFE



Griff **KOBE**
Edelstahl



Griff **GAJA**
Edelstahl



Griff **CLEO**
Edelstahl



Griff **GIOIA**
Edelstahl



Griff **GAIUS**
Edelstahl



Edelstahlrosette
Edelstahl

INTELIGENTE TÜR



Fingerscan



Ziffertastatur

SIEGENIA brings spaces to life

KRATZSCHUTZ




AF 330

AF 330Kratzschutz
bündig:**Edelstahl**



AF 340

AF 340Kratzschutz
bündig:**Edelstahl**



AF 350

AF 350Kratzschutz
bündig:**Edelstahl**



AF 300

AF 300Trittschutz
bündig:**Edelstahl**
Höhe: 130 mm

BÄNDER



Rollenklemmbänder WR



Aufsatzbänder WX



Roto

verdeckt liegende Bänder

ZUSÄTZLICHE BESCHLAGSOPTIONEN



Elektrischer Türöffner



Profilzylinder mit AFauf

Profilzylinder Schutzklasse C



GEZE TS mit Gleitschiene

GEZE Boxer (integrierter Türschließer)



Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen

VERRIEGELUNG

Blendrahmen - Schließteil



Blendrahmen - Schließteil mit durchgehender Leiste



manuelle 3-fach Bolzen-Hacken Verriegelung — 2600



manuelle 5-fach Bolzen-Hacken Verriegelung — 2608



manuelle 3-fach Bolzen-Hacken Verriegelung mit drei Schließzungen — 2750



3-fach Bolzen-Hacken Verriegelung mit automatischer Entriegelung* — 3600



3-fach Bolzen Hacken Verriegelung mit Motorantrieb* — GENIUS



* Die Verriegelung ist ausschließlich mit Fingerscan oder Bluetooth Tastatur kombinierbar



HOLZÄHNLICHE FARBEN



RAL FARBEN

Erhältlich sind alle Farben aus der RAL - Farbkarte



SPECTRAL - FARBKARTE



Es sind Farbabweichungen im Vergleich zum orginalen Farbton zugelassen

VERBUNDGLÄSER

Erhältlich ist eine große Auswahl an Glasscheiben mit Motiven
aus durchsichtigem Glas - und Ornamentglasscheiben mit beliebigen Mustern.



Master-Point
farbloses Glas



Chinchilla
farbloses Glas



Satinato
Milchglas



Master-Ligne
farbloses Glas



Master-Carre
farbloses Glas



Klarglas

2-fach Verglasung

für Rahmentiefen von 44 bis 85mm
(schwarzer Glasabstandshalter)

- **Glasscheibe Außen:**
  laminiertes Sicherheitsglas 6mm VSG
- **Glasscheibe Mittig:**
  satiniertes Glas
  Kathedral Glas
  Thermofloat
- **Glasscheibe Innen:**
  Thermofloat

3-fach Verglasung

für Rahmentiefen 95mm
(schwarzer Glasabstandshalter)

- **Glasscheibe Außen:**
  laminiertes Sicherheitsglas 6mm VSG
- **Glasscheibe Mittig I:**
  satiniertes Glas
  Kathedral Glas
  Thermofloat
- **Glasscheibe Mittig II:**
  Thermofloat
- **Glasscheibe Innen:**
  Thermofloat


Seitenteil und Oberlichter


Alle Türmodelle können mit einem Seitenteil
oder Oberlicht gefertigt werden.


- **Variante 1:**
  Motiv
- **Variante 2:**
  durchsichtiges Glas
- **Variante 3:**
  Ornamentglas

Die Seitenteile und Oberlichter bestehen aus einer Dreifachverglasung
mit warmer Kante in schwarz. Die Seitenteile (Festverglasungen)
sind einseitig und beidseitig vom Türflügel möglich.
Maximale Breite des Seitenteils beträgt 1400 mm


AUSFÜHRUNGSTYPEN



1



2



3



4



5


6



7



8



9


10


11


12


13


14

KOMFORT IM EINGANGSBEREICH

HAUSTÜREN AUS ALUMINIUM

MULTILEVEL AFS

ARISTO FENSTER

TÜREN & ROLLLADEN